

DUALINOX WG



IZOLIUOTA DŪMTRAUKIO SISTEMA, SKIRTA IŠLEISTI DŪMAMS IR IŠMETAMOSIOMS DUJOMS IŠ ŽIDINIŲ ĮDÉKLŲ, ATMOSFERINIŲ DUJINIŲ KROSNELIŲ IR KROSNELIŲ SU UŽDARA DEGIMO KAMERA.

Izoliuotas dūmtraukis DUALINOX WG skirtas išleisti dūmams ir išmetamosioms dujoms „sausio“ veikimo režimu. Grupės DUALINOX WG gaminiai skirti išleisti dūmams iš židinių įdėklų ir malkomis kūrenamų krosnelių. Sistema pritaikyta išleisti išmetamosioms dujoms iš atmosferinių dujinių krosnelių ir krosnelių su uždara degimo kamera. Idealiai tinka įrengti individualių namų dūmtraukių sistemose.


ELEMENTO SANDARA



NAUDA KLIENTUI


- Idealiai tinka individualiems namams
- Įrengus sandariklį parengtas veikti su 200 Pa viršslėgiu
- „Poujoulat“ aukščiausios kokybės garantija – turi CE ženklą
- estetika – „Poujoulat“ užtikrina estetišką įrangos elementų išvaizdą
- Saugumas – sistema patikrinta laboratorijoje CERIC
- Patikimumo garantija – sukomplektuotai sistemai suteikiama 5 metų garantija
- Kompleksiškumas – didelė montavimo reikmenų įvairovė, didelis skersmenų pasirinkimas

DŪMTRAUKIS PASTATO IŠORĖJE IR VIDUJE

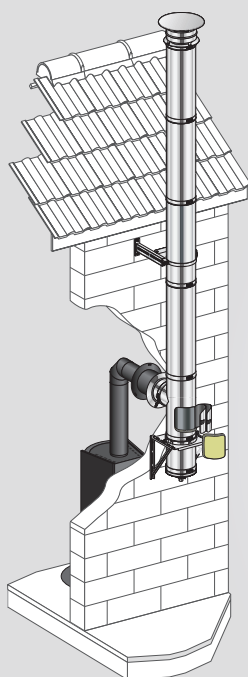


1

Izoliuotas dūmtraukis DUALINOX WG pastato išorėje; prijungimas (STARTINOX)

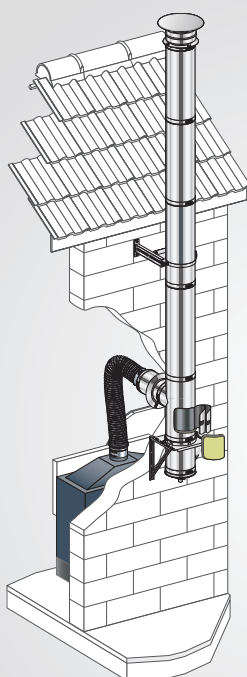


2

Izoliuotas dūmtraukis DUALINOX WG pastato išorėje; prijungimas (STARFLEX KIT I)

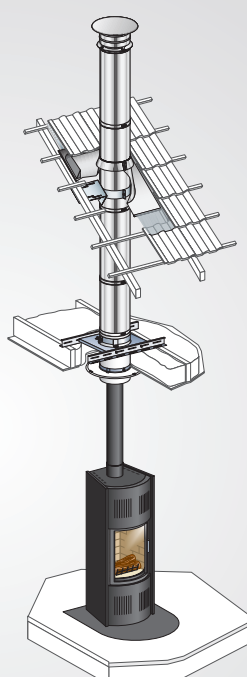

3

Izoliuotas dūmtraukis DUALINOX WG pastato viduje; prijungimas (STARTINOX)

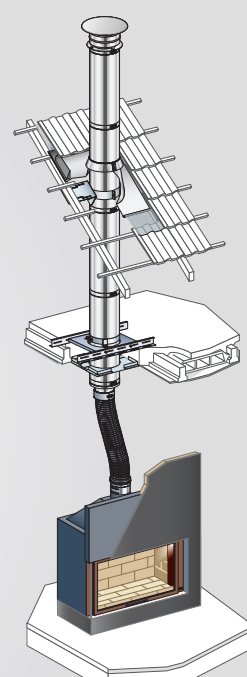

4


Izoliuotas dūmtraukis DUALINOX WG pastato viduje; prijungimas (STARFLEX KIT I)

DUALINOX WG



IZOLIUOTA DŪMTRAUKIO SISTEMA, SKIRTA IŠLEISTI DŪMAMS IR IŠMETAMOSIOMS DUJOMS IŠ ŽIDINIŲ ĮDĖKLŲ, ATMOSFERINIŲ DUJINIŲ KROSNELIŲ IR KROSNELIŲ SU UŽDARA DEGIMO KAMERA.

IDELIAI TINKA
INDIVIDUALIEMS
NAMAMS

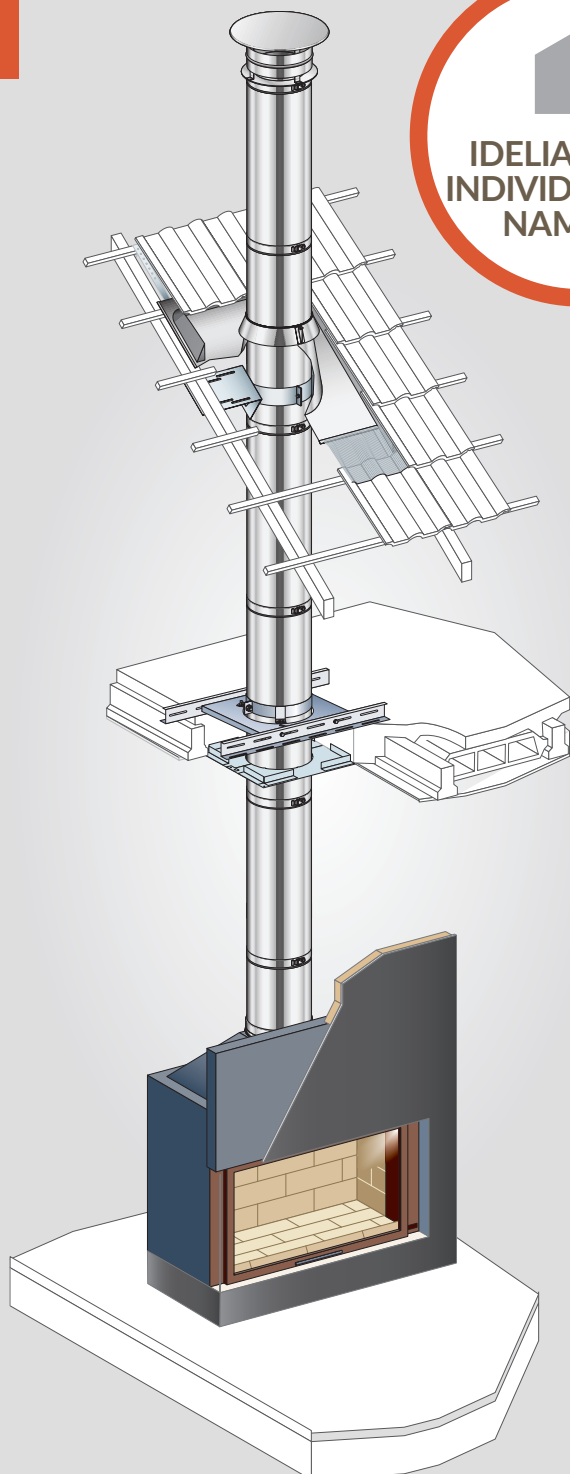

TECHNINIAI DUOMENYS


- Vientisa kamino izoliacija, 25 mm arba 50 mm storio ir 100 kg/m³ tankio. Įrengus ją nesusidaro šilumos tiltų.
- Vidinis vamzdžio apvalkalas pagamintas iš poliruoto plieno 1.4301. Išorinė sienelė – iš nerūdijančiojo plieno 1.4301.
- Būdingas didelis veiksmingumas paleidžiant ir sustabdant šildymo prietaisą.
- Į standartinę įrangą įeina veržimo apkabos.
- Turi savaiminio išsivalymo savybių, kurių suteikia panaudotas poliruotas plienas.

GALIMAS SKERSMUO

CE

DUALINOX WG
0071-CPD-0038
T450 N1 W VM L20040 G75

Ø 60 - Ø 300



REIKALINGAS SKERSMUO DAUGIAU NEI Ø 300

KREIPKITĖS Į ATSTOVĄ

Židinių ir krosnelių salonas Kaune
MB „Fumat“
A. Juozapavičiaus pr. 7K, Kaunas
Tel.+370 654 81787
info@fumat.lt www.fumat.lt


**cheminées
Poujoulat**
Your chimney for life